

北川鉄工(株) 設備紹介

■設備名	■メーカー	■型番	■能力	■台数
NC旋盤	池貝	ANC56	Ø1000 L2000mm	1
NC旋盤	DMG森精機	SL603	Ø900 L2000mm	1
NC旋盤	池貝	TU40	Ø850 L1500mm	1
NC旋盤	池貝	AX30	Ø600 L1000mm	2
NC旋盤	日立精機	NK40	Ø500 L250mm	1
NC旋盤	池貝	FX25	Ø300 L150mm	3
立型NC旋盤	オークマ	2SP-V60	Ø600 L300mm	2
立型NC旋盤	オークマ	2SP-V40	Ø400 L250mm	6
横型マシニングセンタ	三菱重工	DH80	X1250 Y1000 Z850	1
横型マシニングセンタ	三菱重工	DH60	X1000 Y800 Z800	1
横型マシニングセンタ	日立精機	HG630 II S	X950 Y820 Z760	1
立型マシニングセンタ	日立精工	408V	X800 Y400 Z225	1
立型マシニングセンタ	オークマ	MILLAC611V	X1200 Y600 Z300	1
立型マシニングセンタ	オークマ	MILLAC44V	X400 Y400 Z150	1
5軸マシニングセンタ	オークマ	MU400VA	X750 Y450 Z225	1


■その他

普通旋盤(昌運) × 1 横フライス盤 × 1 立フライス盤 × 1 ラジアルボール盤 × 1
 直立ボール盤 × 1 洗浄機(日伸精機) × 1



森精機 SL603

速さと高精度を極め、安定した機械剛性を誇る重切削マシン。
 Ø900×L2000までを加工。

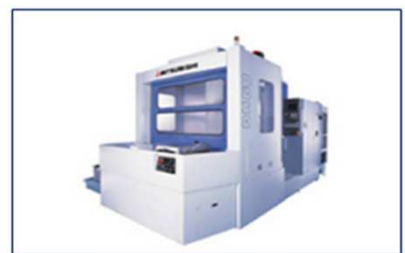

三菱 DH80

重量がある、中・大物ワークの精密加工に高い生産性を発揮する横型マシニングセンタ。



オークマ 2SP-V60

安定加工、広域加工のスペシャルマシン。重量物薄物ワーク、異形物の加工に最適なマシン。



オークマ 611V

Ø600 (L1200) までの高剛性重切削が出来る立型マシニングセンタ。



オークマ MU400VA

ワンチャックで横穴、斜め穴も加工出来る高精度で高効率な5軸複合マシン。